

# Solución segura para manipulación de láminas



No need to compromise


[www.piab.com](http://www.piab.com)



# Ventosas extra grandes con flexibilidad óptima

La placa de montaje plana facilita la adaptación a una rosca personalizada

Interfaz estándar para la barra de montaje. Puerto de accesorios extra para expulsor rápido y sensor de vacío

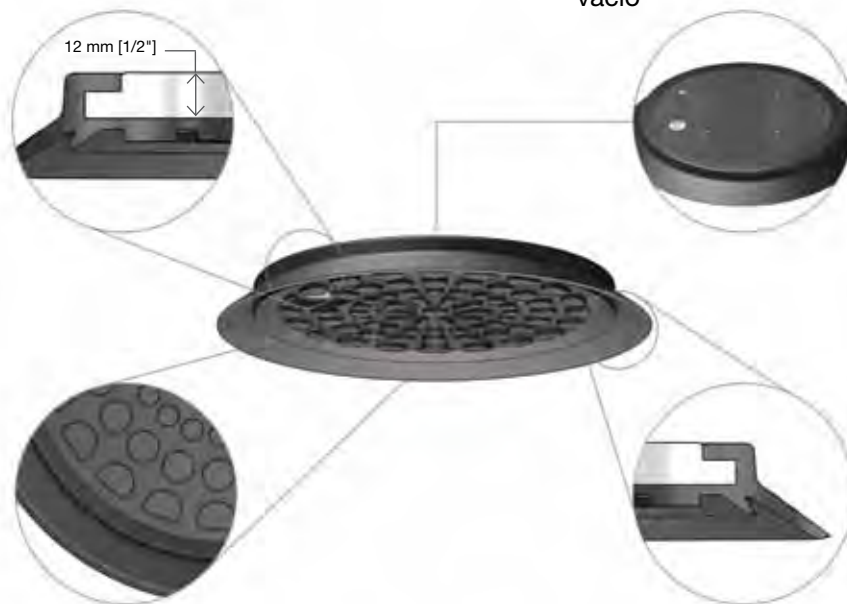

Patrón especial de fricción para soportar altas fuerzas de cizalla durante la manipulación vertical

El labio interior y exterior - aumentan la seguridad en caso de rotura o sobrecarga

## Datos técnicos

Descripción	Exterior Dimensiones* (mm)	Fuerza de elevación**, N at -90kPa		Interfaz de montaje (mm)	Peso (g)	Temperatura de trabajo (°C)	Número de artículo
		Vertical	Paralela				
XLF 150	Ø 153	780 / 1130	663	G1/2, center	362	0-90	0127131
XLF 200	Ø 204	1720 / 2200	1462	4x M6, 70x70	792	0-90	0127132
XLF 250	Ø 250	2870 / 3540	2440	4x M6, 70x70	1280	0-90	0127133
XLF 300	Ø 304	4630 / 5450	3936	4x M8, 82x82	2035	0-90	0127134

\* Todas las ventosas tiene 27 mm de altura

\*\* labio interior / labio exterior

La dureza es 60° Dureza A y la conexión es una rosca hembra G 1/2"

**No need to compromise**

[www.piab.com](http://www.piab.com)